

DAFTAR PUSTAKA


- Abdirrahman, M. (2019). *Peningkatan Efisiensi Penyimpanan Dan Pengambilan Gudang Bahan Baku Menggunakan Metoda Class-Based Storagedi PT.X*. President University.
- Abyadl, Q. (2017). *Perbaikan Tata Letak Gudang Penyimpanan Dengan Menggunakan Metode Dedicated Storage (Studi Kasus : PT. Eterindo Nusa Graha)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Arif, M. (2017). *Perancangan Tata Letak Pabrik*. Deepublish Publisher.
- Devarajan, D., & Jayamohan, M. S. (2016). Stock control in a Chemical Firm: Combined FSN and XYZ Analysis. *Procedia Technology*, 24, 562–567. <https://doi.org/10.1016/j.protcy.2016.05.111>
- Frazelle, E. H. (2016). World-class warehousing and material handling. In *McGraw-Hill Education* (2nd ed., Vol. 7, Issue 1). McGraw-Hill Education.
- Hudori, M. (2017). Pengukuran Kinerja Persediaan Di Gudang Bahan Baku Menggunakan Turn Over Ratio (Tor) Pada Industri Manufaktur. *Jurnal Citra Widya Edukasi*, 9(3), 239–248.
- Hudori, M., & Tarigan, N. T. B. (2019). Pengelompokan Persediaan Barang dengan Metode FSN Analysis (Fast, Slow and Non-moving) Berdasarkan Turn Over Ratio (TOR). *Jurnal Citra Widya Edukasi*, XI(2).
- Juliana, H., & Handayani, N. U. (2016). Peningkatan Kapasitas Gudang Dengan Perancangan Layout Menggunakan Metode Class-Based Storage. In *Jurnal Teknik Industri: Vol. XI* (Issue 2).
- Meliala, G. N., & Saputra, D. W. (2020). Usulan Tata Letak Gudang Non Semen Menggunakan Metode Class – Based Storage Di Pt Intiaga Sukses Abadi Cabang Medan. *Jurnal Industri Kreatif (JIK)*, 4(01), 17–26.
- Nur, H. M., & Maarif, V. (2018). Perencanaan Tata Letak Gudang Menggunakan Metode Class-Based Storage-Craft Pada Distributor Computer & Office Equipment. *Evolusi : Jurnal Sains Dan Manajemen*, 6(2), 36–42.
- Oktafianto, M. M. (2016). *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Menggunakan Model Terstruktur dan UML* (A. Pramesta (ed.); 1st ed.). CV Andi Offset.
- Rusmana, D. (2019). *Rancangan Perbaikan Tata Letak Gudang Barang Jadi Di Pt. Rapigra Jakarta Dengan Metode Class Based Storage*. UNIVERSITAS PELITA BANGSA.
- Sitorus, H., Rudianto, R., & Ginting, M. (2020). Perbaikan Tata Letak Gudang dengan Metode Dedicated Storage dan Class Based Storage serta Optimasi Alokasi Pekerjaan Material Handling di PT. Dua Kuda Indonesia. *Jurnal Kajian Teknik Mesin*, 5(2), 87–98.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi

Lampiran – 1
Keputusan Direksi PT Indo Pusaka Berau
Nomor : 010 .K/DIR/JPB/2020

STRUKTUR ORGANISASI PT INDO PUSAKA BERAU

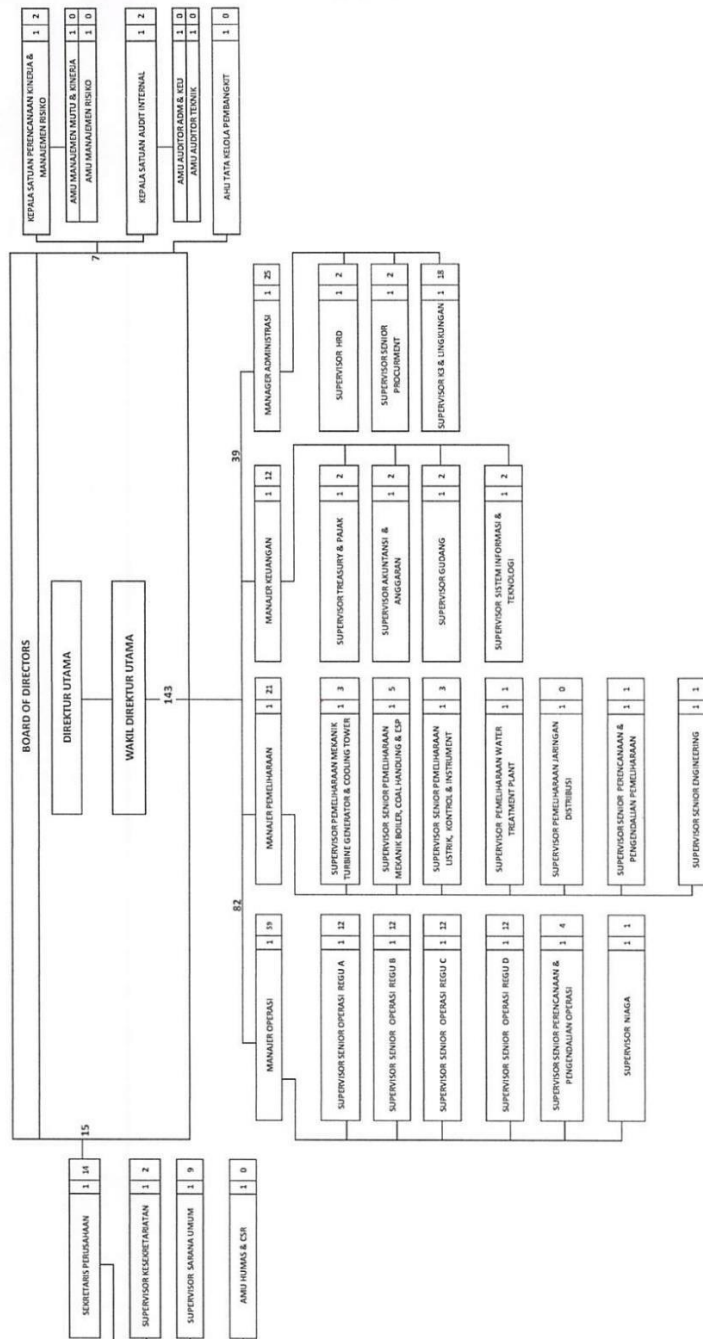

Keterangan:
Angka pada masing-masing kotak formasi jabatan adalah menunjukkan jumlah formasi tenaga kerja pada pada jabatan tersebut dan jumlah tenaga kerja bawahannya.

Lampiran 2 Area Penyimpanan Gas & Grease



Lampiran 3 Area Penyimpanan Sarung Tangan dan Majun & Kabel Jaringan



Lampiran 4 Area Penyimpanan Baut (*Bolt*)



Lampiran 5 Area Pompa BBM



Lampiran 6 Area Penyimpanan Oli



Lampiran 7 Area Penyimpanan *Consumable Part*



Lampiran 8 Area Penyimpanan Semen



Lampiran 9 Area Penyimpanan Pipa dan Besi



Lampiran 10 Area Penyimpanan *Critical Part* 1



Lampiran 11 Area Penyimpanan *Critical Part* 2



Lampiran 12 Area Penyimpanan *Deadstock* (Ex Project) 1 & 2



Lampiran 13 Area Penyimpanan *Deadstock* (Ex Project) 3



Lampiran 14 Area Penyimpanan Barang Rusak (Bekas) 1



Lampiran 15 Area Penyimpanan Barang Rusak (Bekas) 2



Lampiran 16 Tabel Data Barang dan Analisis FSN berdasarkan TOR

Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Jenis	Persediaan					TORp	Wsp	TOR	FSN
				Stok Awal	Stok Masuk	Stok Keluar	Stok Akhir	Rata-Rata Persediaan				
100,0000001	SOLAR	LITER	BBM	14476	30000	35965	8511	11493,5	3,13	68,07	5,36	Fast Moving
300,0000545	STUD BOLT-KEY 24 (M.16 x 100 MM) GRADE 8.8	PCS	Baut (Bolt)	51	550	575	26	38,5	14,94	14,26	25,59	Fast Moving
300,0001733	RING/WASHER (BOLT-KEY 30)	PCS	Baut (Bolt)	0	400	352	48	24	14,67	14,52	25,13	Fast Moving
300,0001975	BOLT BAJA 8.8-KEY 24 (M.16 x 50 MM)	PCS	Baut (Bolt)	0	200	160	40	20	8,00	26,63	13,71	Fast Moving
300,0000345	BOLT-KEY 24 (M.16 x 50 MM)	PCS	Baut (Bolt)	91	350	382	59	75	5,09	41,82	8,73	Fast Moving
300,0000113	BOLT-KEY 17 (M.10 x 50 MM)	PCS	Baut (Bolt)	82	100	167	15	48,5	3,44	61,86	5,90	Fast Moving
300,0001125	STUD BOLT-KEY 30 (M.20 x 100 MM) GRADE 8.8	PCS	Baut (Bolt)	115	400	396	119	117	3,38	62,93	5,80	Fast Moving
300,0000967	RING/WASHER (BOLT-KEY 24)	PCS	Baut (Bolt)	48	300	248	100	74	3,35	63,56	5,74	Fast Moving
300,0001880	RING / WASHER (BOLT-KEY 17)	PCS	Baut (Bolt)	13	100	75	38	25,5	2,94	72,42	5,04	Fast Moving
300,0000573	STUD BOLT-KEY 19 (M.12 x 100 MM)	PCS	Baut (Bolt)	114	250	268	96	105	2,55	83,45	4,37	Fast Moving
300,0001400	BOLT (P/N : GB 5781-86, M.12 x 30 MM)	PCS	Baut (Bolt)	16	0	16	0	8	2,00	106,50	3,43	Fast Moving
300,0001089	RING/WASHER (BOLT-KEY 19)	PCS	Baut (Bolt)	48	200	148	100	74	2,00	106,50	3,43	Fast Moving
300,0001126	STUD BOLT-KEY 27 (M.18 x 100 MM) GRADE 8.8	PCS	Baut (Bolt)	61	200	152	109	85	1,79	119,11	3,06	Fast Moving
300,0000107	BOLT-KEY 10 (M.6 x 50 MM)	PCS	Baut (Bolt)	66	200	141	125	95,5	1,48	144,27	2,53	Slow Moving
300,0000226	BOLT-KEY 19 (M.12 x 50 MM)	PCS	Baut (Bolt)	68	200	129	139	103,5	1,25	170,90	2,14	Slow Moving
200,0000041	FASTENING BOLT M.16 (86E79-1-1)	BATANG	Baut (Bolt)	87	110	101	96	91,5	1,10	192,97	1,89	Slow Moving
300,0001598	RING / WASHER (BOLT-KEY 14)	PCS	Baut (Bolt)	112	100	113	99	105,5	1,07	198,86	1,84	Slow Moving
300,0000112	BOLT-KEY 14 (M.8 x 50 MM)	PCS	Baut (Bolt)	108	100	108	100	104	1,04	205,11	1,78	Slow Moving
300,0000657	BOLT-KEY 19 (M.12 x 35 MM)	PCS	Baut (Bolt)	119	263	168	214	166,5	1,01	211,10	1,73	Slow Moving

300,0000546	STUD BOLT-KEY 22 (M.14 x 90 MM) GRADE 8.8	PCS	Baut (Bolt)	99	100	86	113	106	0,81	262,53	1,39	Slow Moving
300,0000109	BOLT-KEY 12 (M.8 x 50 MM)	PCS	Baut (Bolt)	100	100	78	122	111	0,70	303,12	1,20	Slow Moving
300,0000702	BOLT-KEY 17 (M.10 x 35 MM)	PCS	Baut (Bolt)	156	0	66	90	123	0,54	396,95	0,92	Non Moving
300,0000664	BOLT COUPLING POMPA CWP	PCS	Baut (Bolt)	127	0	38	89	108	0,35	605,37	0,60	Non Moving
500,0000043	KUAS CAT (2 INCHI)	PCS	Consumable Part	0	72	65	7	3,5	18,57	11,47	31,82	Fast Moving
300,0000954	THINNER-A (SPECIAL)	KALENG	Consumable Part	0	212	188	24	12	15,67	13,60	26,85	Fast Moving
500,0000097	LAMPU PHILIPS (TL - 36 WATT)	PCS	Consumable Part	0	42	37	5	2,5	14,80	14,39	25,36	Fast Moving
300,0000085	BUTTERFLY VALVE PVC SCH40 (4 INCH)	PCS	Consumable Part	1	4	5	0	0,5	10,00	21,30	17,14	Fast Moving
400,0002109	LEVEL SWITCH (2 NC-2 ND)	PCS	Consumable Part	0	6	5	1	0,5	10,00	21,30	17,14	Fast Moving
300,0000648	KABEL SERABUT NYY-HY (2 x 1,5 MM)	METER	Consumable Part	35	400	366	69	52	7,04	30,26	12,06	Fast Moving
400,0000567	GLASS WOOL 1 PACK @ 8 PCS (SIZE TxwXL : 50 x 600 x 1200 MM)	PACK	Consumable Part	4	10	14	0	2	7,00	30,43	12,00	Fast Moving
500,0000190	NIPPLE GREASE M.10 (LURUS)	PCS	Consumable Part	20	50	70	0	10	7,00	30,43	12,00	Fast Moving
500,0000089	WD-40	KALENG	Consumable Part	4	180	144	40	22	6,55	32,54	11,22	Fast Moving
400,0001900	GASKET ASBES KNALPOT	METER	Consumable Part	0	390	289	101	50,5	5,72	37,22	9,81	Fast Moving
500,0000078	AMPLAS ROLL (P.80)	ROLL	Consumable Part	2	3	5	0	1	5,00	42,60	8,57	Fast Moving
500,0000124	KAWAT LAS (LB 52 U-4 MM)	KG	Consumable Part	0	90	60	30	15	4,00	53,25	6,85	Fast Moving
300,0000867	JOINTING ALMUNIU (70 MM)	PCS	Consumable Part	5	10	13	2	3,5	3,71	57,35	6,36	Fast Moving
500,0000046	SEAL TAPE	PCS	Consumable Part	22	100	87	35	28,5	3,05	69,78	5,23	Fast Moving
300,0000403	KABEL TUNGGAL NYM-HY (2 x 2,5 MM)	METER	Consumable Part	0	100	60	40	20	3,00	71,00	5,14	Fast Moving
500,0000063	KLEM SELANG (1 INCH)	PCS	Consumable Part	15	74	59	30	22,5	2,62	81,23	4,49	Fast Moving

400,0001490	BEARING (SKF-6317 / C3)	PCS	Consumable Part	3	3	5	1	2	2,50	85,20	4,28	Fast Moving
500,0000071	AMPLAS (NO.800)	LEMBAR	Consumable Part	30	105	88	47	38,5	2,29	93,19	3,92	Fast Moving
400,0001717	SEAL OLI (30 MM x 40 MM x 7 MM)	PCS	Consumable Part	11	3	13	1	6	2,17	98,31	3,71	Fast Moving
500,0000099	BOX LAMPU PHILIPS (TL - 36 WATT)	PCS	Consumable Part	7	15	15	7	7	2,14	99,40	3,67	Fast Moving
500,0000098	LAMPU PHILIPS (TL - 18 WATT)	PCS	Consumable Part	10	15	18	7	8,5	2,12	100,58	3,63	Fast Moving
500,0000060	KLEM SELANG (1 1/2 INCH)	PCS	Consumable Part	16	50	42	24	20	2,10	101,43	3,60	Fast Moving
400,0001723	CONTACTOR (LCID-09M7-25 AMPERE)	PCS	Consumable Part	3	8	7	4	3,5	2,00	106,50	3,43	Fast Moving
300,0000424	FREON (13 KG - R-22)	GALON	Consumable Part	1	0	1	0	0,5	2,00	106,50	3,43	Fast Moving
400,0002191	SEAL OLI (40 MM x 80 MM x 10 MM)	PCS	Consumable Part	0	6	3	3	1,5	2,00	106,50	3,43	Fast Moving
300,0000905	SKUN KABEL (240 MM / AL-CO)	PCS	Consumable Part	7	0	7	0	3,5	2,00	106,50	3,43	Fast Moving
400,0001751	SPIRAL WOUND GASKET / SWG (3/4 INCH x 150 MM)	PCS	Consumable Part	85	0	85	0	42,5	2,00	106,50	3,43	Fast Moving
500,0000101	STARTER (PHILIPS)	PCS	Consumable Part	0	24	12	12	6	2,00	106,50	3,43	Fast Moving
400,0001807	TAPERED ROLLER BEARING (SKF-30309 J2/Q)	PCS	Consumable Part	2	8	6	4	3	2,00	106,50	3,43	Fast Moving
300,0000805	THREE WAY STRIGHT FITTING	PCS	Consumable Part	2	0	2	0	1	2,00	106,50	3,43	Fast Moving
400,0001907	REAR BEARING (SD20.08.02-1)	SET	Consumable Part	1	0	1	0	0,5	2,00	106,50	3,43	Fast Moving
400,0001903	REAR GLAND RING (D20.06.02.01)	SET	Consumable Part	1	0	1	0	0,5	2,00	106,50	3,43	Fast Moving
400,0001904	REAR GLAND RING (D20.06.02.03)	SET	Consumable Part	3	0	3	0	1,5	2,00	106,50	3,43	Fast Moving
400,0001905	REAR GLAND RING (D20.06.02.05)	SET	Consumable Part	3	0	3	0	1,5	2,00	106,50	3,43	Fast Moving
500,0000047	SKRAF (KAPI)	PCS	Consumable Part	23	12	29	6	14,5	2,00	106,50	3,43	Fast Moving
300,0000645	KABEL SERABUT NYY- HY (2 x 2,5 MM)	METER	Consumable Part	170	400	365	205	187,5	1,95	109,42	3,34	Fast Moving

500,000044	SIKAT BAJA (GAGANG KAYU)	PCS	Consumable Part	3	15	10	8	5,5	1,82	117,15	3,12	Fast Moving
300,0001045	STOP KRAN BESI (1/2 INCH x 400)	PCS	Consumable Part	13	44	32	25	19	1,68	126,47	2,89	Slow Moving
500,0000064	KLEM SELANG (5/8 INCH)	PCS	Consumable Part	5	50	27	28	16,5	1,64	130,17	2,80	Slow Moving
400,0001501	BEARING (SKF-6205 ZZ)	PCS	Consumable Part	6	6	8	4	5	1,60	133,13	2,74	Slow Moving
400,0001672	SEAL OLI (25 MM x 40 MM x 8 MM)	PCS	Consumable Part	10	10	13	7	8,5	1,53	139,27	2,62	Slow Moving
500,0000042	STANG LAS LISTRIK	PCS	Consumable Part	9	11	12	8	8,5	1,41	150,88	2,42	Slow Moving
400,0002369	BEARING (SKF-6318 C3)	PCS	Consumable Part	2	1	2	1	1,5	1,33	159,75	2,28	Slow Moving
300,0002034	ISOLASI BAKAR (50 MM)	METER	Consumable Part	0	5	2	3	1,5	1,33	159,75	2,28	Slow Moving
300,0002035	ISOLASI BAKAR (70 MM)	METER	Consumable Part	0	5	2	3	1,5	1,33	159,75	2,28	Slow Moving
300,0000864	JOINTING ALMUNIU (240 MM)	PCS	Consumable Part	0	10	4	6	3	1,33	159,75	2,28	Slow Moving
300,0000694	JOINTING CABLE (50 MM / CO)	PCS	Consumable Part	0	10	4	6	3	1,33	159,75	2,28	Slow Moving
300,0001046	KRAN AIR BESI (1/2 INCH)	PCS	Consumable Part	15	0	12	3	9	1,33	159,75	2,28	Slow Moving
300,0000705	SKUN KABEL (70 MM / CO)	PCS	Consumable Part	24	2	20	6	15	1,33	159,75	2,28	Slow Moving
500,0000169	KABEL TIES (4,8 x 432 MM)	BUNGKUS	Consumable Part	4	10	7	7	5,5	1,27	167,36	2,18	Slow Moving
400,0001940	CONTACTOR (LC1D-50 AQ7-80 AMPERE-380 VOLT)	PCS	Consumable Part	4	0	3	1	2,5	1,20	177,50	2,06	Slow Moving
300,0001849	SKUN KABEL (150 MM / CO)	PCS	Consumable Part	0	16	6	10	5	1,20	177,50	2,06	Slow Moving
400,0001619	RUBBER COUPLING POMPA CWP (Ø LUAR =34 MM, Ø DALAM =18 MM, TEBAL DALAM =9 MM)	PCS	Consumable Part	304	0	226	78	191	1,18	180,01	2,03	Slow Moving
400,0001603	RUBBER SEAL DOSING PUMP	SET	Consumable Part	11	0	8	3	7	1,14	186,38	1,96	Slow Moving
400,0001512	BEARING (SKF-6312 2Z)	PCS	Consumable Part	7	0	5	2	4,5	1,11	191,70	1,90	Slow Moving
300,0000409	L-BOW SEAMLESS SCH40 (2 INCH)	PCS	Consumable Part	4	20	10	14	9	1,11	191,70	1,90	Slow Moving

500,000090	CONTACT CLEANER (SEYTON-1010)	KALENG	Consumable Part	7	0	5	2	4,5	1,11	191,70	1,90	Slow Moving
200,000063	BEARING (SKF-6319 C3)	PCS	Consumable Part	1	7	3	5	3	1,00	213,00	1,71	Slow Moving
400,0001360	CAPASITOR (2,5 UF - 400 VOLT)	PCS	Consumable Part	7	10	8	9	8	1,00	213,00	1,71	Slow Moving
400,0001440	PHOTO CONTROL (3 AMPERE)	PCS	Consumable Part	3	6	4	5	4	1,00	213,00	1,71	Slow Moving
300,0000803	REGULATOR UDARA (AIRTAC - AFR 2000)	PCS	Consumable Part	3	0	2	1	2	1,00	213,00	1,71	Slow Moving
300,0000718	SELANG ASBES/SELONGSONG KABEL (2 MM)	PCS	Consumable Part	9	0	6	3	6	1,00	213,00	1,71	Slow Moving
300,0000946	SKUN KABEL (240 MM / CO)	PCS	Consumable Part	10	10	10	10	10	1,00	213,00	1,71	Slow Moving
500,0000053	KAWAT LAS (RB 26-2,6 MM)	KG	Consumable Part	75	0	50	25	50	1,00	213,00	1,71	Slow Moving
500,0000072	AMPLAS (NO.600)	LEMBAR	Consumable Part	12	0	8	4	8	1,00	213,00	1,71	Slow Moving
400,0001499	SPIRAL WOUND GASKET / SWG HEADER ECONOMIZER	PCS	Consumable Part	72	0	47	25	48,5	0,97	219,80	1,66	Slow Moving
400,0001322	GLOBE VALVE (J41H - 3/4 INCH x 600 LB)	PCS	Consumable Part	7	20	11	16	11,5	0,96	222,68	1,64	Slow Moving
200,0000073	VALVE TRANSMITTER J23W-160P (DN5 - Ø14 MM)	PCS	Consumable Part	18	25	19	24	21	0,90	235,42	1,55	Slow Moving
400,0001549	SEAL OLI (35 MM x 62 MM x 12 MM)	PCS	Consumable Part	5	0	3	2	3,5	0,86	248,50	1,47	Slow Moving
500,0000070	AMPLAS (NO.1000)	LEMBAR	Consumable Part	42	50	39	53	47,5	0,82	259,42	1,41	Slow Moving
500,0000084	KABEL TIES (4 x 200 MM)	BUNGKUS	Consumable Part	4	6	4	6	5	0,80	266,25	1,37	Slow Moving
300,0001048	NIPPLE ANGIN (VALVE R/O)	PCS	Consumable Part	9	0	5	4	6,5	0,77	276,90	1,32	Slow Moving
400,0001456	VAN BELT (A-70)	PCS	Consumable Part	11	0	6	5	8	0,75	284,00	1,29	Slow Moving
300,0001043	STOP KRAN BESI (1 INCH)	PCS	Consumable Part	12	10	9	13	12,5	0,72	295,83	1,23	Slow Moving
300,0001049	CONECTOR/ STRIGHT FITTING	PCS	Consumable Part	4	0	2	2	3	0,67	319,50	1,14	Slow Moving
300,0000088	FREON (R-32)	GALON	Consumable Part	2	0	1	1	1,5	0,67	319,50	1,14	Slow Moving

300,0000801	LAMPU HPIT (MERK PHILIPS-250 WATT)	PCS	Consumable Part	2	0	1	1	1,5	0,67	319,50	1,14	Slow Moving
400,0001477	SEAL OLI (50 MM x 72 MM x 12 MM)	PCS	Consumable Part	2	0	1	1	1,5	0,67	319,50	1,14	Slow Moving
500,0000050	KAWAT LAS (LB 52 U-3,2 MM)	KG	Consumable Part	20	0	10	10	15	0,67	319,50	1,14	Slow Moving
400,0000071	SPIRAL WOUND GASKET / SWG (130 MM x 80 MM x 4,5 MM)	PCS	Consumable Part	13	0	6	7	10	0,60	355,00	1,03	Slow Moving
400,0000283	TERMINAL MOTOR C. TOWER (TYPE MOTOR : HM2-225M-6-W,30 KW,380 VOLT)	PCS	Consumable Part	4	5	3	6	5	0,60	355,00	1,03	Slow Moving
400,0001590	AUXELLARY CONTACK (LAD8 - N11)	PCS	Consumable Part	11	0	5	6	8,5	0,59	362,10	1,01	Slow Moving
400,0001349	BEARING (SKF-6204 ZZ)	PCS	Consumable Part	6	10	5	11	8,5	0,59	362,10	1,01	Slow Moving
400,0001556	BEARING (SKF-6307 ZZ)	PCS	Consumable Part	9	0	4	5	7	0,57	372,75	0,98	Non Moving
400,0001331	BEARING (SKF-6308 ZZ)	PCS	Consumable Part	7	4	4	7	7	0,57	372,75	0,98	Non Moving
400,0001679	MCB MERLYN 1 PHASE (G/32 AMPERE)	PCS	Consumable Part	4	10	4	10	7	0,57	372,75	0,98	Non Moving
500,0000048	POMPA GREASE (GUN GREASE)	PCS	Consumable Part	2	5	2	5	3,5	0,57	372,75	0,98	Non Moving
400,0001361	CAPASITOR (1,5 UF - 400 VOLT)	PCS	Consumable Part	7	0	3	4	5,5	0,55	390,50	0,93	Non Moving
400,0001626	CAPASITOR CBB (45 UF-400 VAC)	PCS	Consumable Part	4	6	3	7	5,5	0,55	390,50	0,93	Non Moving
500,0000039	KACA LAS PUTIH / BENING	PCS	Consumable Part	21	10	11	20	20,5	0,54	396,95	0,92	Non Moving
400,0001784	SPIRAL WOUND GASKET / SWG (1 INCH x 150 MM)	PCS	Consumable Part	50	0	21	29	39,5	0,53	400,64	0,91	Non Moving
400,0001598	RUBBER COUPLING ID-FAN #1,2 DAN FD-FAN #1,2	PCS	Consumable Part	266	0	108	158	212	0,51	418,11	0,87	Non Moving
400,0001534	BEARING (SKF-1310 ETN9)	PCS	Consumable Part	10	0	4	6	8	0,50	426,00	0,86	Non Moving
400,0001821	BEARING (SKF-22220 EC3VA9A1)	PCS	Consumable Part	4	2	2	4	4	0,50	426,00	0,86	Non Moving
400,0001571	BEARING (SKF-6215/C3)	PCS	Consumable Part	5	0	2	3	4	0,50	426,00	0,86	Non Moving
400,0001623	BEARING BAMBU (RN-205 M)	PCS	Consumable Part	5	0	2	3	4	0,50	426,00	0,86	Non Moving

400,0001363	GLOBE VALVE (J41Y - 2 INCH x 600 LB)	PCS	Consumable Part	10	0	4	6	8	0,50	426,00	0,86	Non Moving
300,0002032	ISOLASI BAKAR (16 MM)	METER	Consumable Part	0	5	1	4	2	0,50	426,00	0,86	Non Moving
300,0002036	ISOLASI BAKAR (95 MM)	METER	Consumable Part	0	5	1	4	2	0,50	426,00	0,86	Non Moving
500,0000085	KABEL TIES (4 x 150 MM)	BUNGKUS	Consumable Part	5	0	2	3	4	0,50	426,00	0,86	Non Moving
400,0002053	MECHANICAL SEAL BFWP #3 (1G x 70) - FEED WATER PUMP (DGJ 45-80x7)	SET	Consumable Part	5	0	2	3	4	0,50	426,00	0,86	Non Moving
400,0001572	SPIRAL WOUND GASKET / SWG SOOT BLOWER (67,5 x 76 x 4 MM)	PCS	Consumable Part	5	0	2	3	4	0,50	426,00	0,86	Non Moving
500,0000056	TOPENG LAS / KAP LAS	PCS	Consumable Part	10	0	4	6	8	0,50	426,00	0,86	Non Moving
200,0000108	VALVE TRANSMITTER J21W-160P (DN5 - Ø14 MM)	PCS	Consumable Part	25	0	10	15	20	0,50	426,00	0,86	Non Moving
400,0001474	LEVEL GLASS BOILER (3/8 x 4)	PCS	Consumable Part	13	0	5	8	10,5	0,48	447,30	0,82	Non Moving
400,0001630	RUBBER COUPLING CONDENSATE PUMP	PCS	Consumable Part	13	0	5	8	10,5	0,48	447,30	0,82	Non Moving
400,0000571	RUBBER COUPLING POMPA BFP #3 NO.5 DAN NO.6	PCS	Consumable Part	13	0	5	8	10,5	0,48	447,30	0,82	Non Moving
400,0000330	SPIRAL WOUND GASKET / SWG (138 MM x 89 MM x 4,5 MM)	PCS	Consumable Part	19	0	7	12	15,5	0,45	471,64	0,77	Non Moving
400,0001729	SPIRAL WOUND GASKET / SWG (2 INCH x 150 MM)	PCS	Consumable Part	2	100	19	83	42,5	0,45	476,45	0,77	Non Moving
400,0001664	BEARING (SKF - 6010 2RS1)	PCS	Consumable Part	1	4	1	4	2,5	0,40	532,50	0,69	Non Moving
400,0001359	BEARING (SKF-6310 ZZ)	PCS	Consumable Part	6	0	2	4	5	0,40	532,50	0,69	Non Moving
400,0001727	CONTACTOR (LCID-95M7-125 AMPERE-220 VOLT)	PCS	Consumable Part	6	0	2	4	5	0,40	532,50	0,69	Non Moving
200,0000036	END CUP FILTER R/O	PCS	Consumable Part	5	2	2	5	5	0,40	532,50	0,69	Non Moving
500,0000055	KAWAT LAS TEMBAGA	BATANG	Consumable Part	3	0	1	2	2,5	0,40	532,50	0,69	Non Moving
400,0000371	RING PISTON PRV (48 MM x 44,5 MM x 3 MM)	SET	Consumable Part	3	0	1	2	2,5	0,40	532,50	0,69	Non Moving

400,0000383	SLEEVE BEARING (SJS.263.303 C)	SET	Consumable Part	3	0	1	2	2,5	0,40	532,50	0,69	Non Moving
400,0001295	VAN BELT (B-85)	PCS	Consumable Part	8	15	5	18	13	0,38	553,80	0,66	Non Moving
400,0001429	CONTACT BLOCK (LADN-22)	PCS	Consumable Part	13	0	4	9	11	0,36	585,75	0,62	Non Moving
400,0001567	BEARING (SKF-6202 ZZ)	PCS	Consumable Part	3	8	2	9	6	0,33	639,00	0,57	Non Moving
400,0000369	BEARING (SKF-6309 ZZ)	PCS	Consumable Part	3	8	2	9	6	0,33	639,00	0,57	Non Moving
400,0001523	BEARING (SKF-6313 ZZ)	PCS	Consumable Part	3	8	2	9	6	0,33	639,00	0,57	Non Moving
400,0001691	MCB MERLYN 1 PHASE (G/25 AMPERE)	PCS	Consumable Part	7	0	2	5	6	0,33	639,00	0,57	Non Moving
200,0000044	SEAL GATE VALVE (18 MM x 12,6 MM x 6 MM)	PCS	Consumable Part	27	100	22	105	66	0,33	639,00	0,57	Non Moving
400,0001332	GLOBE VALVE (J41H - 1/2 INCH x 600 LB)	PCS	Consumable Part	18	0	5	13	15,5	0,32	660,30	0,55	Non Moving
400,0002379	SCREEN OF OIL FILTER (D21.63.03.02)	PCS	Consumable Part	11	60	11	60	35,5	0,31	687,41	0,53	Non Moving
300,0000831	SKUN KABEL (35 MM / CO)	PCS	Consumable Part	46	0	12	34	40	0,30	710,00	0,51	Non Moving
400,0001773	SPIRAL WOUND GASKET / SWG (4 INCH x 150 MM)	PCS	Consumable Part	27	0	7	20	23,5	0,30	715,07	0,51	Non Moving
500,0000058	KLEM SELANG (2 1/2 INCH)	PCS	Consumable Part	31	0	8	23	27	0,30	718,88	0,51	Non Moving
500,0000100	BOX LAMPU PHILIPS (TL - 18 WATT)	PCS	Consumable Part	12	15	5	22	17	0,29	724,20	0,50	Non Moving
400,0001653	BEARING (SKF-6003 ZZ)	PCS	Consumable Part	8	0	2	6	7	0,29	745,50	0,49	Non Moving
400,0001557	BEARING (SKF-6213 C3)	PCS	Consumable Part	4	0	1	3	3,5	0,29	745,50	0,49	Non Moving
400,0001579	BEARING (SKF-6304 ZZ)	PCS	Consumable Part	8	0	2	6	7	0,29	745,50	0,49	Non Moving
500,0000086	KABEL TIES (2,5 x 100 MM)	BUNGKUS	Consumable Part	4	0	1	3	3,5	0,29	745,50	0,49	Non Moving
400,0001688	MCB MERLYN 3 PHASE (G/10 AMPERE)	PCS	Consumable Part	4	0	1	3	3,5	0,29	745,50	0,49	Non Moving
400,0001687	MCB MERLYN 3 PHASE (G/32 AMPERE)	PCS	Consumable Part	8	0	2	6	7	0,29	745,50	0,49	Non Moving

400,0001758	OVER LOAD-LRD3365 (80 - 104 AMPERE)	PCS	Consumable Part	4	0	1	3	3,5	0,29	745,50	0,49	Non Moving
400,0001748	OVER LOAD-LRD350 (37 - 50 AMPERE)	PCS	Consumable Part	4	0	1	3	3,5	0,29	745,50	0,49	Non Moving
400,0001609	RUBBER COUPLING SECONDARY FD-FAN #1,2,3 DAN FD-FAN #3	PCS	Consumable Part	259	0	64	195	227	0,28	755,48	0,48	Non Moving
400,0001663	SPIRAL WOUND GASKET / SWG (1/2 INCH x 150 MM)	PCS	Consumable Part	99	0	24	75	87	0,28	772,13	0,47	Non Moving
400,0002021	ROLLER CARRIER (19 CM x 90 MM)	PCS	Consumable Part	25	0	6	19	22	0,27	781,00	0,47	Non Moving
400,0001752	OVER LOAD-LRD06 (1 - 1,6 AMPERE)	PCS	Consumable Part	4	9	2	11	7,5	0,27	798,75	0,46	Non Moving
500,0000051	KAWAT LAS (LB 52 - 2,6 MM)	KG	Consumable Part	170	0	40	130	150	0,27	798,75	0,46	Non Moving
300,0000691	JOINTING CABLE (16 MM / CO)	PCS	Consumable Part	0	60	7	53	26,5	0,26	806,36	0,45	Non Moving
400,0001318	BEARING (SKF-6004 ZZ)	PCS	Consumable Part	10	0	2	8	9	0,22	958,50	0,38	Non Moving
300,0000438	LAMPU PANEL MERAH	PCS	Consumable Part	5	0	1	4	4,5	0,22	958,50	0,38	Non Moving
400,0001760	OVER LOAD-LRD340 (30 - 40 AMPERE)	PCS	Consumable Part	5	0	1	4	4,5	0,22	958,50	0,38	Non Moving
400,0001781	SEAL OLI (40 MM x 60 MM x 12 MM)	PCS	Consumable Part	5	0	1	4	4,5	0,22	958,50	0,38	Non Moving
400,0001459	SEAL OLI (40/45 MM x 62 MM x 12 MM)	PCS	Consumable Part	5	0	1	4	4,5	0,22	958,50	0,38	Non Moving
400,0001743	CARBON BRUSH D-172 (MANUFACTURE : MOR YANG ELEKTRIK CARBON)	PCS	Consumable Part	254	0	49	205	229,5	0,21	997,62	0,37	Non Moving
400,0001296	VAN BELT (B-97)	PCS	Consumable Part	21	0	4	17	19	0,21	1011,75	0,36	Non Moving
400,0001762	SPIRAL WOUND GASKET / SWG (3 1/2 INCH x 150 MM)	PCS	Consumable Part	16	0	3	13	14,5	0,21	1029,50	0,35	Non Moving
400,0001382	BEARING (SKF-6206 ZZ)	PCS	Consumable Part	11	0	2	9	10	0,20	1065,00	0,34	Non Moving
400,0001408	BEARING BAMBU (RN-206)	PCS	Consumable Part	11	0	2	9	10	0,20	1065,00	0,34	Non Moving
500,0000082	KLEM KABEL (NO.9)	BUNGKUS	Consumable Part	3	5	1	7	5	0,20	1065,00	0,34	Non Moving

400,0001329	RING PLATE KUNINGAN VALVE SOOT BLOWER (60x50x5 MM)	PCS	Consumable Part	11	0	2	9	10	0,20	1065,00	0,34	Non Moving
400,0001652	SPIRAL WOUND GASKET / SWG F.695 (43 MM x 32 MM x 4,5 MM)	PCS	Consumable Part	52	0	9	43	47,5	0,19	1124,17	0,32	Non Moving
400,0001633	BEARING (SKF-6212 ZZ)	PCS	Consumable Part	6	0	1	5	5,5	0,18	1171,50	0,31	Non Moving
400,0001737	CAPASITOR (30 UF-400 VOLT)	PCS	Consumable Part	6	0	1	5	5,5	0,18	1171,50	0,31	Non Moving
400,0001744	CONTACTOR (LCID-25M7-40 AMPERE)	PCS	Consumable Part	6	0	1	5	5,5	0,18	1171,50	0,31	Non Moving
500,0000067	GREASE HOSE (4 MATA)	PCS	Consumable Part	3	6	1	8	5,5	0,18	1171,50	0,31	Non Moving
500,0000081	KLEM KABEL (NO.10)	BUNGKUS	Consumable Part	6	0	1	5	5,5	0,18	1171,50	0,31	Non Moving
500,0000080	KLEM KABEL (NO.12)	BUNGKUS	Consumable Part	6	0	1	5	5,5	0,18	1171,50	0,31	Non Moving
300,0000437	LAMPU PANEL HIJAU	PCS	Consumable Part	6	0	1	5	5,5	0,18	1171,50	0,31	Non Moving
400,0001686	MCB MERLYN 3 PHASE (G/20 AMPERE)	PCS	Consumable Part	6	0	1	5	5,5	0,18	1171,50	0,31	Non Moving
200,0000064	BEARING (SKF-NU 319 ECPC3)	PCS	Consumable Part	7	0	1	6	6,5	0,15	1384,50	0,26	Non Moving
400,0001736	CAPASITOR (10 UF - 400 VOLT)	PCS	Consumable Part	4	6	1	9	6,5	0,15	1384,50	0,26	Non Moving
400,0002387	CAPASITOR (14 UF - 400 VOLT)	PCS	Consumable Part	7	0	1	6	6,5	0,15	1384,50	0,26	Non Moving
400,0001721	CAPASITOR (3 UF-400 VAC)	PCS	Consumable Part	7	0	1	6	6,5	0,15	1384,50	0,26	Non Moving
400,0001596	CONTACT BLOCK (LADN-11)	PCS	Consumable Part	7	0	1	6	6,5	0,15	1384,50	0,26	Non Moving
300,0001006	L-BOW SEAMLESS SCH40 (3/4 INCH)	PCS	Consumable Part	7	0	1	6	6,5	0,15	1384,50	0,26	Non Moving
400,0001761	OVER LOAD-LRD3361 (55 - 70 AMPERE)	PCS	Consumable Part	7	0	1	6	6,5	0,15	1384,50	0,26	Non Moving
200,0000107	POPPET VALVE SOOT BLOWER (TYPE : PS- H,SPECIFICATION : 2910 MM,INSPECTOR : 1004)	PCS	Consumable Part	7	0	1	6	6,5	0,15	1384,50	0,26	Non Moving
400,0001856	SEAL GATE VALVE 4101-R (19,5 MM x 13,5 MM)	PCS	Consumable Part	71	0	9	62	66,5	0,14	1573,83	0,23	Non Moving

400,0001405	BEARING (SKF-6306 ZZ)	PCS	Consumable Part	5	8	1	12	8,5	0,12	1810,50	0,20	Non Moving
400,0001342	SOLENOID VALVE AIRTAC (4 VOLT-210-08 DC-24 VOLT)	PCS	Consumable Part	9	0	1	8	8,5	0,12	1810,50	0,20	Non Moving
400,0001350	BEARING (SKF-6203 ZZ)	PCS	Consumable Part	6	8	1	13	9,5	0,11	2023,50	0,18	Non Moving
400,0001602	CAPASITOR (16 UF-400 VOLT)	PCS	Consumable Part	10	0	1	9	9,5	0,11	2023,50	0,18	Non Moving
400,0000551	CHECK VALVE TYPE H 44 H (DN150-PN16)	PCS	Critical Part	1	0	1	0	0,5	2,00	106,50	3,43	Fast Moving
400,0001902	DIAPHRAGM GLAND (D21.06.03.04)	SET	Critical Part	6	0	6	0	3	2,00	106,50	3,43	Fast Moving
400,0001898	FRONT GLAND RING (D20.06.01.05)	SET	Critical Part	8	0	8	0	4	2,00	106,50	3,43	Fast Moving
400,0001899	FRONT GLAND RING (D20.06.01.12)	SET	Critical Part	6	0	6	0	3	2,00	106,50	3,43	Fast Moving
400,0000118	ISOLATOR COMMUTATOR	PCS	Critical Part	2	0	2	0	1	2,00	106,50	3,43	Fast Moving
400,0000070	BEARING SHAFT FRONT BOILER #1,2-KANAN (UG 5535-95)	PCS	Critical Part	1	0	1	0	0,5	2,00	106,50	3,43	Fast Moving
400,0000069	BEARING SHAFT FRONT BOILER #1,2-KIRI (UG 5534-95)	PCS	Critical Part	1	0	1	0	0,5	2,00	106,50	3,43	Fast Moving
400,0000553	BUSHING BEARING (DO32-2-3 (A))	PCS	Critical Part	2	0	2	0	1	2,00	106,50	3,43	Fast Moving
400,0001439	NUT M.16 (6B 6170 - 86)	PCS	Critical Part	200	220	200	220	210	0,95	223,65	1,63	Slow Moving
300,0000007	NUT M.16 (6B 6172 - 86)	PCS	Critical Part	200	220	200	220	210	0,95	223,65	1,63	Slow Moving
400,0002076	SPLIT PIN / COTTER PIN-BAHAN STAINLESS STEEL 304 (M.4 x 35 MM,GB-91)	PCS	Critical Part	3241	5000	2700	5541	4391	0,61	346,40	1,05	Slow Moving
400,0002087	LOCK PEN (GB 882-86)	PCS	Critical Part	1215	0	571	644	929,5	0,61	346,73	1,05	Slow Moving
300,0001854	(PABRIKASI) BOLT COUPLING+RING+ NUT FOR GEARBOX ID-FAN #1,2	SET	Critical Part	0	20	20	0	0	0,00	0,00	0,00	Non Moving
300,0002461	(PABRIKASI) BOLT SCREW + LOCK DIAPHRAGM (P.31 MM - L.14 MM)	SET	Critical Part	0	30	30	0	0	0,00	0,00	0,00	Non Moving

300,0002460	(PABRIKASI) BOLT SCREW + LOCK DIAPHRAGM (P.35 MM - L.16 MM)	SET	Critical Part	0	30	30	0	0	0,00	0,00	0,00	Non Moving
400,0002418	(PABRIKASI) COUPLING SHAFT MOTOR VALVE 103 #3-BAHAN KUNINGAN	PCS	Critical Part	0	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	Non Moving
400,0002411	(PABRIKASI) COUPLING SISI MOTOR GEARBOX FAN COOLING TOWER #3 NO.3	PCS	Critical Part	0	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	Non Moving
400,0001810	(PABRIKASI) PASAK PULLEY GEARBOX GRATE BOILER #3	SET	Critical Part	0	5	5	0	0	0,00	0,00	0,00	Non Moving
400,0002419	(PABRIKASI) SHAFT MOTOR VALVE-103 #3	PCS	Critical Part	0	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	Non Moving
400,0002184	(PABRIKASI) SPIE SHAFT MOTOR MIXER	PCS	Critical Part	0	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	Non Moving
400,0002167	(REPAIR) BUSHING BEARING DO32-2-3 (A)	PCS	Critical Part	0	2	2	0	0	0,00	0,00	0,00	Non Moving
400,0002413	(REPAIR) COUPLING SHAFT GEARBOX FAN COOLING TOWER #3 NO.3	PCS	Critical Part	0	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	Non Moving
400,0002423	(REPAIR) COUPLING SHAFT MOTOR VALVE -103 #3	PCS	Critical Part	0	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	Non Moving
400,0002412	(REPAIR) COUPLING SISI MOTOR GEARBOX FAN COOLING TOWER #3 NO.3	PCS	Critical Part	0	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	Non Moving
400,0002166	(REPAIR) DUDUKAN LABIRIN	PCS	Critical Part	0	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	Non Moving
400,0001927	(REPAIR) GLAND SEALING BEARING TURBIN	PCS	Critical Part	0	2	2	0	0	0,00	0,00	0,00	Non Moving
400,0000095	(REPAIR) SEAL SIDE KANAN-LOKAL	PCS	Critical Part	0	12	12	0	0	0,00	0,00	0,00	Non Moving
400,0000096	(REPAIR) SEAL SIDE KIRI-LOKAL	PCS	Critical Part	0	12	12	0	0	0,00	0,00	0,00	Non Moving
400,0002183	(REPAIR) SHAFT MOTOR MIXER	PCS	Critical Part	0	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	Non Moving
400,0002420	(REPAIR) SHAFT MOTOR SOOT BLOWER BOILER #1-1 KN	PCS	Critical Part	0	2	2	0	0	0,00	0,00	0,00	Non Moving
400,0001778	(REWINDING) MOTOR ROTARY VALVE ESP #2 HOPPER 2	UNIT	Critical Part	0	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	Non Moving

400,0002426	(REWINDING) MOTOR VALVE 102 #2	UNIT	Critical Part	0	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	Non Moving
400,0000010	(REWINDING) MOTOR VALVE 103 #2	UNIT	Critical Part	0	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	Non Moving
400,0000296	MARTIN SLAG REMOVER (TYPE : D008-POWER : 3 KW- GEAR RATIO : 1003)	SET	Critical Part	0	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	Non Moving
500,0000104	ACETYLENE (ISI ULANG)	BOTOL	Gas	0	200	195	5	2,5	78,00	2,73	133,66	Fast Moving
500,0000103	OXYGEN (ISI ULANG)	BOTOL	Gas	0	360	343	17	8,5	40,35	5,28	69,15	Fast Moving
500,0000105	ARGON (ISI ULANG)	BOTOL	Gas	1	12	12	1	1	12,00	17,75	20,56	Fast Moving
500,0000199	TABUNG CO2 (ISI ULANG)	BOTOL	Gas	0	3	0	3	1,5	0,00	0,00	0,00	Non Moving
100,0000016	GREASE (SEYTON - 3051)	PAIL	Grease	2	3	2	3	2,5	0,80	266,25	1,37	Slow Moving
100,0000014	GREASE (SEYTON-3077 HT)	PAIL	Grease	3	2	2	3	3	0,67	319,50	1,14	Slow Moving
100,0000024	GREASE SEYTON (SEYTON - 3055)	PAIL	Grease	2	0	1	1	1,5	0,67	319,50	1,14	Slow Moving
500,0000091	INSULATING VARNISH RED (SEYTON-1013)	KALENG	Grease	14	0	3	11	12,5	0,24	887,50	0,41	Non Moving
200,0000069	KABEL SINYAL (KVV-10X1,5 MM)	METER	Kabel Jaringan	415	0	150	265	340	0,44	482,80	0,76	Non Moving
300,0000398	KABEL SIGNAL (2 x1,5 MM)	METER	Kabel Jaringan	350	0	25	325	337,5	0,07	2875,50	0,13	Non Moving
200,0000062	KABEL AAAC-S (240 MM)	METER	Kabel Jaringan	1570	0	2	1568	1569	0,00	167098,50	0,00	Non Moving
100,0000006	OLI (SHELL TURBO - 32)	LITER	Oli	535	2508	2631	412	473,5	5,56	38,33	9,52	Fast Moving
100,0000030	OLI SHELL OMALA (S2 - G.460)	LITER	Oli	418	836	1029	225	321,5	3,20	66,55	5,48	Fast Moving
100,0000007	OLI PERTAMINA (SAE - 140)	LITER	Oli	55	0	55	0	27,5	2,00	106,50	3,43	Fast Moving
100,0000013	OLI SEYTON (3690-HD 90)	LITER	Oli	618	0	497	121	369,5	1,35	158,36	2,30	Slow Moving
100,0000032	OLI SHELL OMALA (S2 - G.220)	LITER	Oli	421	0	31	390	405,5	0,08	2786,18	0,13	Non Moving
400,0000427	PACKING KARET (TEBAL : 3 MM)	METER	Packing	0	10	9	1	0,5	18,00	11,83	30,85	Fast Moving
400,0001848	PACKING TBA FIREFLY (TEBAL : 1,6 MM)	LEMBAR	Packing	2	10	10	2	2	5,00	42,60	8,57	Fast Moving
400,0001348	PACKING KARET (TEBAL : 2 MM)	METER	Packing	0	30	20	10	5	4,00	53,25	6,85	Fast Moving

400,0001634	PACKING TBA FIREFLY (TEBAL : 2 MM)	LEMBAR	Packing	3	15	14	4	3,5	4,00	53,25	6,85	Fast Moving
400,0000398	PACKING KARET (TEBAL : 4 MM)	METER	Packing	0	10	5	5	2,5	2,00	106,50	3,43	Fast Moving
400,0000316	PACKING KLINGERIT 1000 (MAX TEMPERATURE : 550 C MAX PRESSURE : 200 BAR,TEBAL : 4 MM)	LEMBAR	Packing	0	2	1	1	0,5	2,00	106,50	3,43	Fast Moving
400,0000428	PACKING TOMBO (TEBAL : 2 MM)	LEMBAR	Packing	0	10	5	5	2,5	2,00	106,50	3,43	Fast Moving
400,0000581	PACKING TBA FIREFLY (TEBAL : 0,8 MM)	LEMBAR	Packing	3	5	3	5	4	0,75	284,00	1,29	Slow Moving
400,0001828	PACKING TOMBO (TEBAL : 0,8 MM)	LEMBAR	Packing	2	5	2	5	3,5	0,57	372,75	0,98	Non Moving
400,0001837	PACKING TBA FIREFLY (TEBAL : 0,5 MM)	LEMBAR	Packing	2	10	2	10	6	0,33	639,00	0,57	Non Moving
400,0001347	PACKING TBA FIREFLY (TEBAL : 1 MM)	LEMBAR	Packing	4	5	1	8	6	0,17	1278,00	0,29	Non Moving
400,0000317	PACKING KLINGERIT 1000 (MAX TEMPERATURE : 550 C MAX PRESSURE : 200 BAR,TEBAL : 2 MM)	LEMBAR	Packing	0	2	0	2	1	0,00	0,00	0,00	Non Moving
400,0001315	PACKING TOMBO (TEBAL : 0,5 MM)	LEMBAR	Packing	0	5	0	5	2,5	0,00	0,00	0,00	Non Moving
400,0002138	PACKING TOMBO (TEBAL : 1 MM)	LEMBAR	Packing	0	10	0	10	5	0,00	0,00	0,00	Non Moving
300,0001493	BESI SIKU GALVANIS (70 x 70 x 6.000 METER)	BATANG	Pipa dan Besi	23	0	23	0	11,5	2,00	106,50	3,43	Fast Moving
300,0000204	PIPA GALVANIS MEDIUM-A (1 INCH)	BATANG	Pipa dan Besi	0	35	13	22	11	1,18	180,23	2,03	Slow Moving
300,0000193	PIPA GALVANIS MEDIUM-A (3 INCH)	BATANG	Pipa dan Besi	49	0	15	34	41,5	0,36	589,30	0,62	Non Moving
300,0000343	PIPA TRASMITTER (A.106)	BATANG	Pipa dan Besi	102	0	22	80	91	0,24	881,05	0,41	Non Moving
500,0000095	SARUNG TANGAN BINTIK	PASANG	Sarung Tangan dan Majun	322	6600	6413	509	415,5	15,43	13,80	26,45	Fast Moving
500,0000096	KAIN MAJUN (KW-1)	KG	Sarung Tangan dan Majun	100	700	772	28	64	12,06	17,66	20,67	Fast Moving

300,0000845	SEMEN API NETTO : 50 KG (HEAT SETTING MORTAR SM-36)	KG	Semen	3000	0	3000	0	1500	2,00	106,50	3,43	Fast Moving
300,0001826	SEMEN TAHAN API - NETTO : 25 KG (INDOCAST SC-17)	SAK	Semen	100	150	150	100	100	1,50	142,00	2,57	Slow Moving




Lampiran 17 Hasil Wawancara

Wawancara Gudang PLTU Lati PT. Indo Pusaka Berau

1. Bagaimana metode penyimpanan di gudang PLTU Lati?
Jawab: Barang-barang disimpan berdasarkan jenis dan pengguna atau divisi yang ada di PLTU Lati. Selain itu, ada juga barang-barang yang disimpan berdasarkan ruang yang tersedia.
2. Alat *material handling* apa saja yang digunakan pada gudang PLTU Lati?
Jawab: Gudang PLTU Lati tidak memiliki alat *material handling*, jadi untuk proses pemindahan barang dilakukan secara manual. Untuk pemindahan barang yang besar dan berat biasanya menggunakan alat *material handling* yang ada di *workshop*.
3. Apakah tata letak gudang PLTU Lati saat ini sudah menerapkan prinsip popularitas?
Jawab: Tata letak gudang PLTU Lati saat ini belum menggunakan prinsip popularitas. Contohnya barang *consumable part* yang pergerakannya cukup cepat tapi letaknya di bagian belakang gudang.
4. Mengapa tata letak gudang PLTU Lati saat ini belum menerapkan prinsip popularitas?
Jawab: Kalau dulu karena masalah keamanan. Barang yang diletakkan di belakang lebih aman karena terdapat pintu di bagian tengah gudang untuk meningkatkan keamanannya. Tetapi sekarang gudang telah dilengkapi dengan kamera CCTV untuk meningkatkan keamanannya.
5. Apakah tata letak gudang PLTU Lati saat ini sudah dirasa tepat?
Jawab: Untuk saat ini, tata letak sudah tidak efektif karena barang yang pergerakannya cepat letaknya masih di bagian belakang gudang. Padahal untuk sistem keamanannya sudah cukup baik.
6. Kendala apa yang ada di gudang saat ini?
Jawab: Terdapat area penyimpanan oli yang menghalangi pintu keluar/masuk, sehingga daun pintu tidak dapat dibuka sepenuhnya.

Narasumber,
Supervisor Gudang PLTU Lati


Abdul Hamid

Lampiran 18 Dokumentasi Pengukuran

